


Parafuso Cabeça Abaulada com Sextavado Interno Inox 304 - Milímetro

Diâm. Rosca (d)	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
Passo	MA-0,80	MA-1,00	MA-1,25	MA-1,50	MA-1,75
Chave mm (S)	3	4	5	6	8
Alt. Cabeça mm (h)	2,75	3,30	4,40	5,50	6,60
Diâm. Cab. mm (D)	9,50	10,50	14,00	17,50	21,00
Comprimento mm (L)					
8	0,180				
10	0,200	0,290	0,600		
12	0,230	0,330	0,680		
16	0,280	0,390	0,790		
20	0,330	0,460	0,920	1,610	2,420
25	0,378	0,550	1,070	1,810	2,780
30	0,450	0,640	1,230	2,060	3,140
35		0,711	1,380	2,300	3,500
40		0,803	1,542	2,550	3,850
45				3,040	4,210
50				3,058	4,570

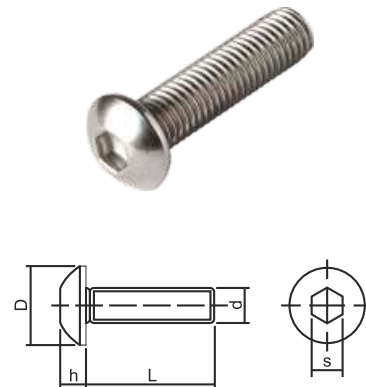

Unidade de Venda: Kg/CT

Aplicações: Utilizado em manutenção geral, máquinas e equipamentos industriais, ferramentaria e outras aplicações.

Material: Aço liga temperado e revenido.

Dimensões: ANSI / ASME B 18.3 / ISO 7380