


Arruela de Pressão Polegada Aço Carbono (Leve)

Pol.	Interno mm (d1)	Externo mm (d2)	Espessura mm (H)	Peso ct/100pçs
1/4"	6,48	11,23	1,30	0,046
5/16"	8,10	13,55	1,50	0,095
3/8"	9,70	15,75	1,60	0,140
1/2"	12,93	20,63	2,10	0,259
5/8"	16,15	25,08	2,35	0,453
3/4"	19,38	29,58	2,35	0,623
7/8"	22,60	34,00	2,95	0,967
1"	25,83	38,67	3,55	1,560
1 1/8"	29,06	46,66	3,90	2,398
1 1/4"	32,28	51,10	4,50	2,645
1 1/2"	38,73	59,74	5,90	4,810
1 3/4"	46,26	64,56	5,90	5,470
2"	51,43	70,50	5,90	5,500

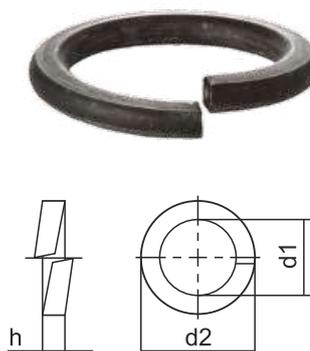

Unidade de Venda: Kg/CT

Aplicações: Utilizadas como complemento na aplicação com outros fixadores.

Material: Aço carbono

Dimensões: Conforme DIN 127-B / J-489

Acabamento padrão oleado